



**02.1.1** Dachschalung aus verz. Trapezblech  
**begehbare Ausführung**  
Oberseite: silber, weiß, anthrazit, rot, braun  
Unterseite: hellgrau  
Flachdach/Pultdach/Satteldach  
Dachneigung 2%...45°

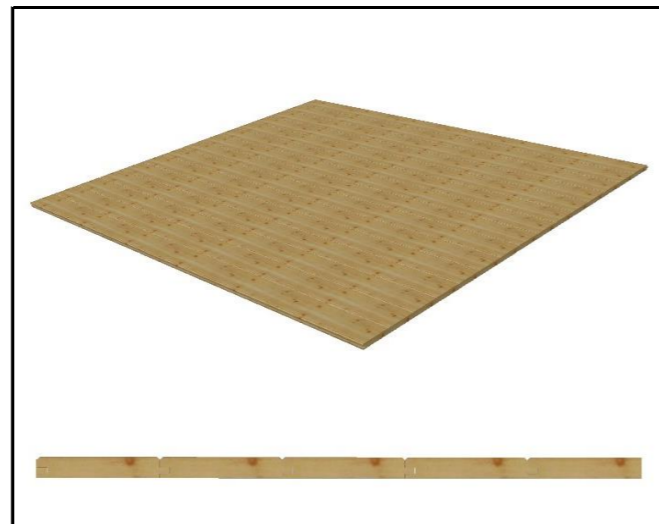


**02.1.2** Dachschalung aus Nut/Federprofil  
Fichte Faserbrett 22,5 mm  
**>> Sichtqualität, gehobelt**  
Flachdach/Pultdach/Satteldach/Walmdach  
Dachneigung 2%...45°  
  
**für folgende Deckung >>**

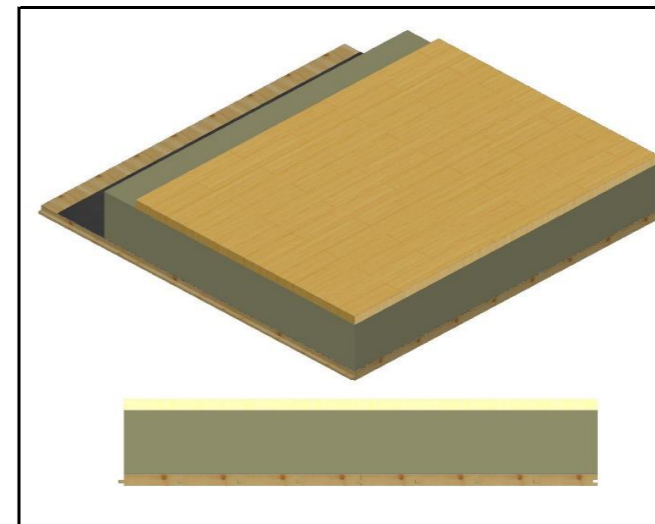


**02.1.3** Aufdachdämmung  
**Polyurethan-Dämmung 14 cm mit Dampfsperre**  
Holzwerkstoffplatte 22 mm




**02.1.4** System-Abdichtung auf Holzschalung  
**Bitumen-Kaltselfklebebahn**  
Polyesterverbundträger einlage durchwurzelungssicher  
Flachdach mit Dachneigung 2%...7%  
  
**EPDM-System** fugenlos durchwurzelungssicher 0°...20°

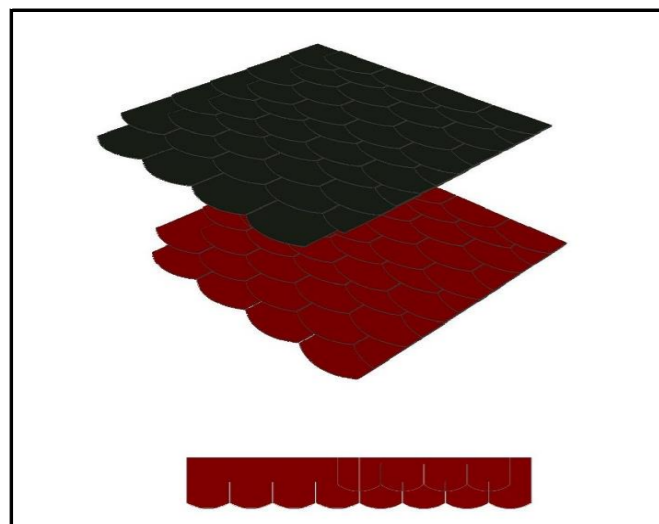

**02.1.5** Dachdeckung mit Bitumenschindeln  
Vordeckung mit Bitumenbahn  
**Bitumenschindeln ROT oder ANTHRAZIT**  
Pultdach/Satteldach/Walmdach  
Dachneigung 15°- 60°

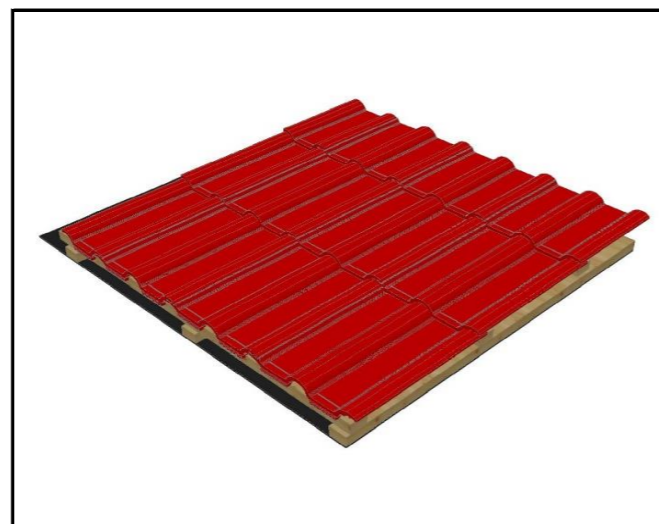

**02.1.6** Dachdeckung mit Dachstein  
Lattung und Unterspannbahn  
**Beton - Dachstein ROT oder ANTHRAZIT**  
inkl. Ortgang und Wandanschluss/Firststein  
Pultdach/Satteldach/Walmdach  
Dachneigung 22°- 60°

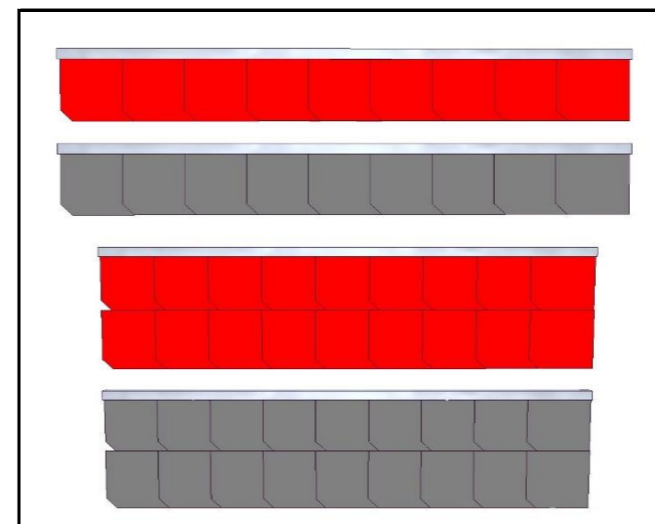

**02.1.7** Schieferblende 1-reihig  
**Faserzement rot oder anthrazit 20cm breit**  
Schieferblende 2-reihig  
**Faserzement rot oder anthrazit 35cm breit**



**02.1.8** Waldblende 2-reihige Ziegel-Deckung  
**inkl. echten Walm-Sparren und Sichtschalung**  
inkl. First- und Walmkappe  
**Beton - Dachstein ROT oder ANTHRAZIT**