




03.1.1 Fußboden aus sib. Lärche mit Rillenprofil
21/23/28 / 146 auf Lücke gesetzt
 (Standard-Sortierung)
 sib. Lärche, Bangkirai, WPC-Profile

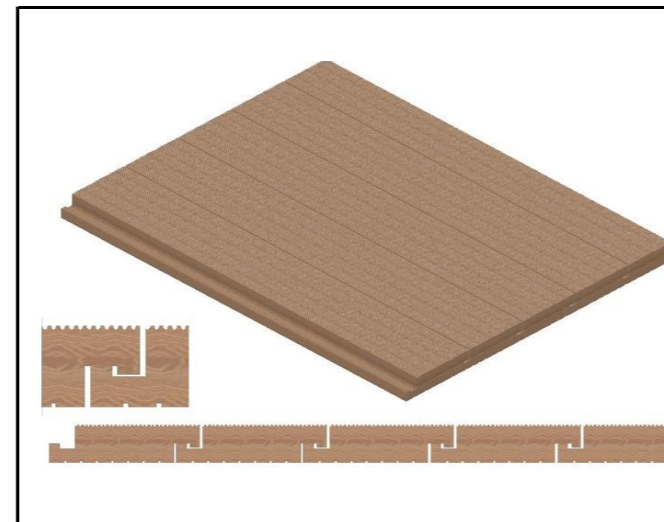

03.1.2 wasserführender Holzfußboden aus
sib. Lärche
mit Rieselschutz 45 x 145 mm
 HTL-Kehlbodensystem

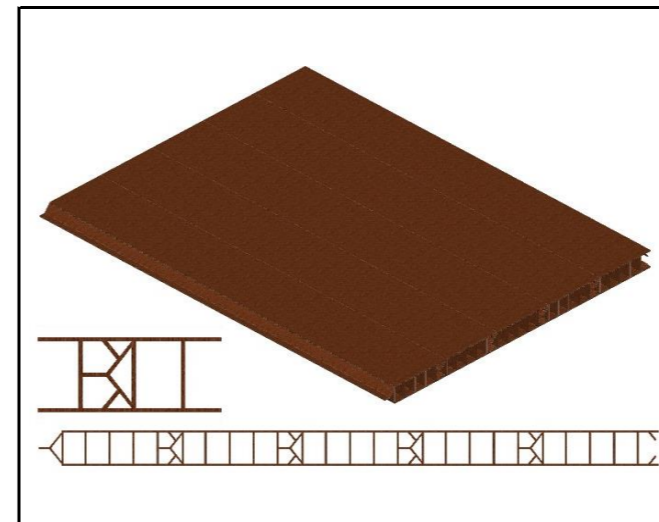


03.1.3 Werzalit Terraza-Boden-System
Nut-Feder-System wasserdicht verlegt
 38 x 145 mm

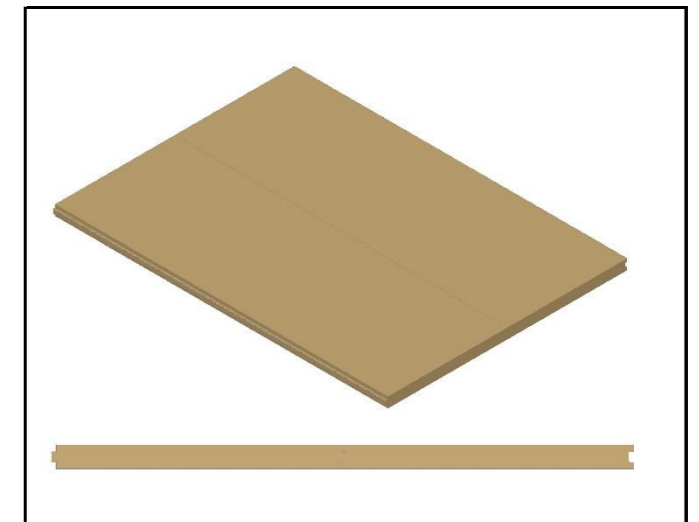


03.1.4 Fußboden aus OSB-Platte-Nut-Feder
 OSB-Platte 25 mm



03.1.5 Fußboden aus Nut-Federschalung
 Fichte Fasebrett 28 mm
>> Sichtqualität, gehobelt
 für folgende Abdichtungen >>

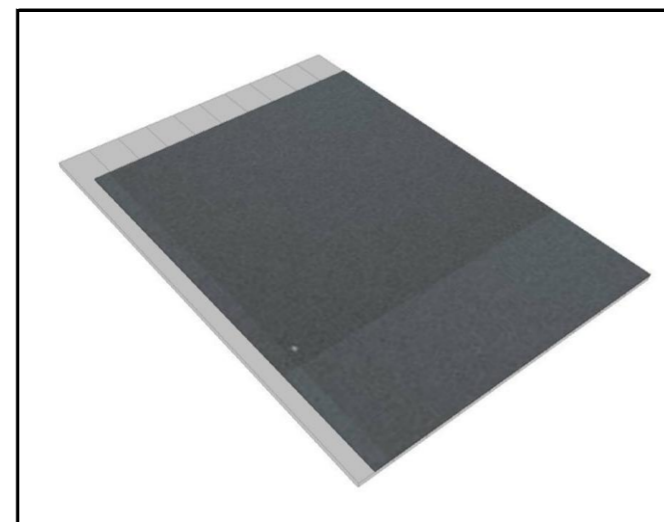

03.1.6 Systemabdichtung auf Holzschalung
Bitumen-Kaltselbstklebebahn
 Polyesterverbundträgerinlage
 durchwurzelungssicher
 Flachdach mit Dachneigung 2%....7%
EPDM-System fugenlos
 durchwurzelungssicher 0°....20°

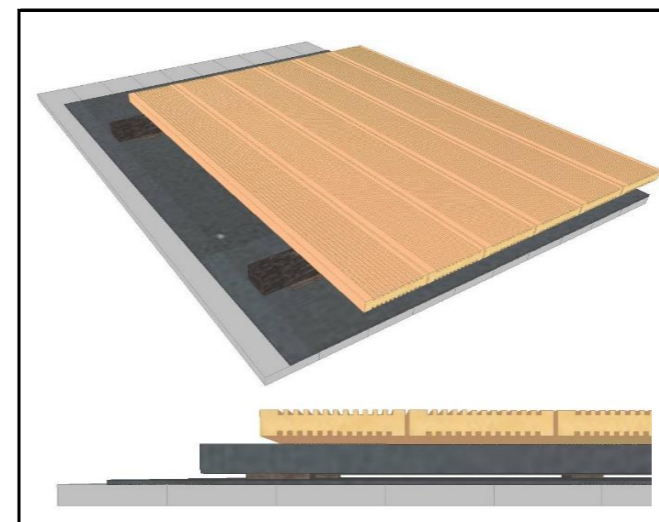

03.1.7 Lattenrost aus sib. Lärche auf Abdichtung
28/146 auf Lücke gesetzt
 mit Kunststoff-Unterprofil
 auf Gummipads