



03.1.1 Fußboden aus sib. Lärche mit Rillenprofil
21/23/28 / 146 auf Lücke gesetzt
(Standard-Sortierung)

andere Varianten:
Bangkirai, WPC

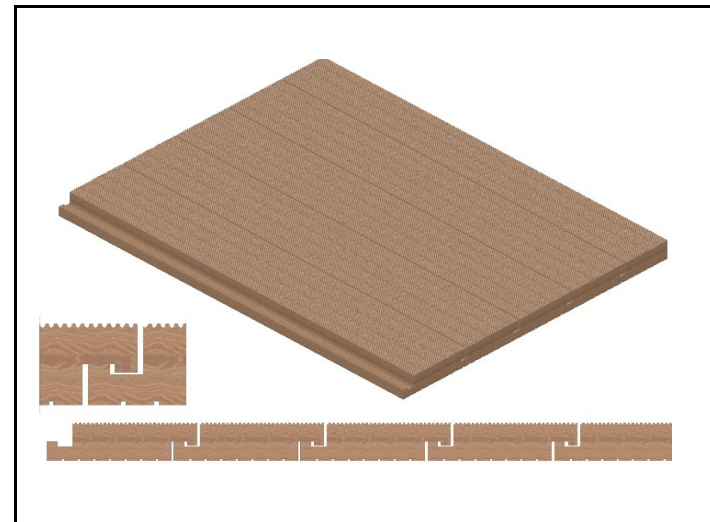

03.1.2 wasserführender Holzfußboden aus
sib. Lärche
mit Rieselschutz 45 x 145 mm
HTL-Kehlbodensystem

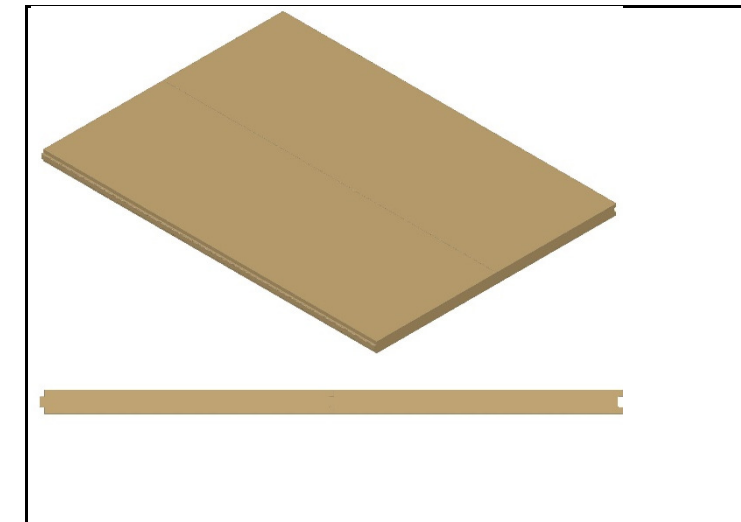


03.1.3 Fußboden aus OSB-Platte-Nut-Feder
OSB-Platte 25 mm




03.1.4 Fußboden aus Nut-Federschalung
Fichte Fasebrett 28 mm
>> Sichtqualität, gehobelt

für folgende Abdichtungen >>

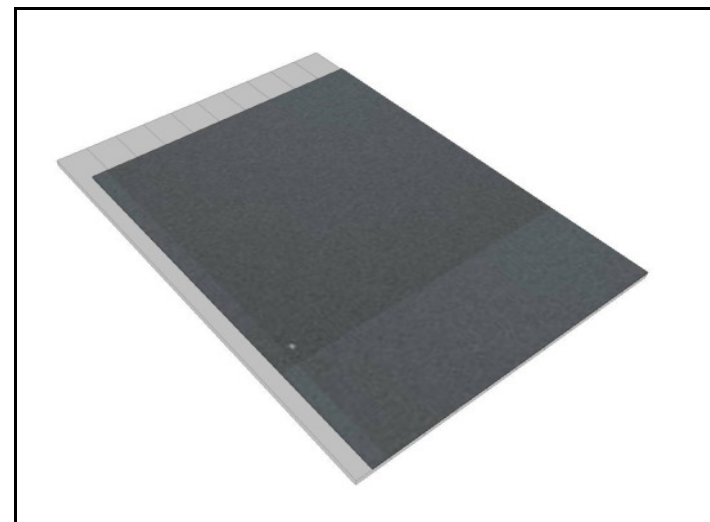

03.1.5 Abdichtung
EPDM-Dachbahn 1,2 mm fugenlos
bauaufsichtlich zugelassen

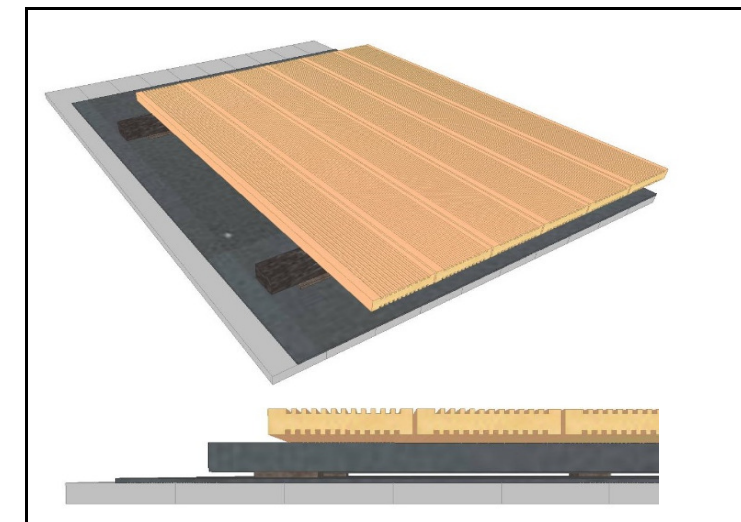

03.1.6 Lattenrost aus sib. Lärche auf Abdichtung
28/146 auf Lücke gesetzt
mit Kunststoff-Unterprofil
auf Gummipads verlegt

[

03.1.4

[

