


03.2.1 gedämmte Decken und Dächer
bestehend aus: (von unten nach oben)
Sichtschalung 22 x 145 mm Fichte natur
Dampfbremse / Dampfsperre
Sparren / Deckenbalken 200mm mit
Dämmung 20cm mineralisch
OSB-Platte 25mm für Systemabdichtung



03.2.2 Aufdachdämmung
bestehend aus: (von unten nach oben)
Sichtdachstuhl, Sichtschalung 22 x 145mm
Fichte natur, Dampfbremse / Dampfsperre,
Dämmung 14cm PUR, Holzwerkstoffplatte
22mm für Systemabdichtung oder andere
Dachdeckungen blickdicht
(siehe Systemblatt 02.1)

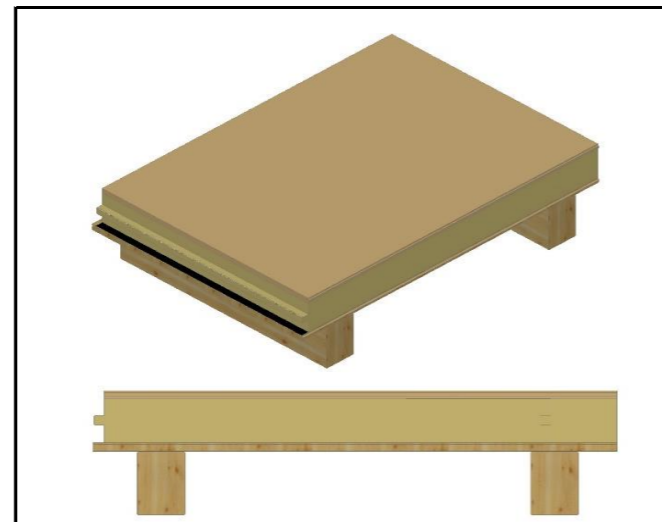